

כולל שבלונה לסימון
מיקום התושבות
כולל שבלונה לסימון
מיקום המנגנון

B


3.5-6 KG

עוצמת המנגנון

EXPARO-PON



הפרזול שעושה את ההבדל

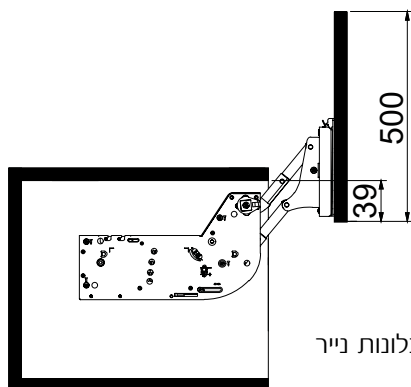

EXPARO-PON


מנגנון הרמה סטטי עם בולם
בפתיחה ובסגירה לדלת מיקרו

- טריקה שקטה בסגירה.
- בלימה בסוף מהלך הפתיחה.
- מנגנון יציב במיוחד בזכות מוט מסיבי מקשר עשוי אלומיניום המבטיח את יציבות הדלת בפתיחה ובסגירה.
- זרועות המנגנון מורכבות על גבי המתקן.
- התקנה מהירה ומדויקת של התושבות על גבי הדלת בזכות סט שבלונות נייר המתאימות את עצמן לכיסוי הרצוי של דפנות הארון והשוכב העליון.
- המנגנון מגיע עם פנים מתכתיים העוזרים למקם אותו על גבי דופן הארון, ותורמים ליציבות המנגנון במהלך פתיחה/סגירה של הדלת.


מנגנון הרמה סטטי עם בולם בפתיחה ובסגירה לדלת מיקרו



מידות גוף הארון

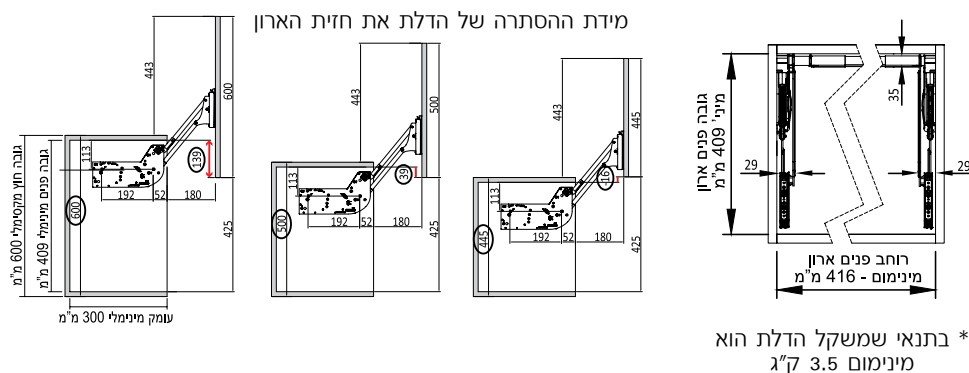

כיוון 3 מימדים

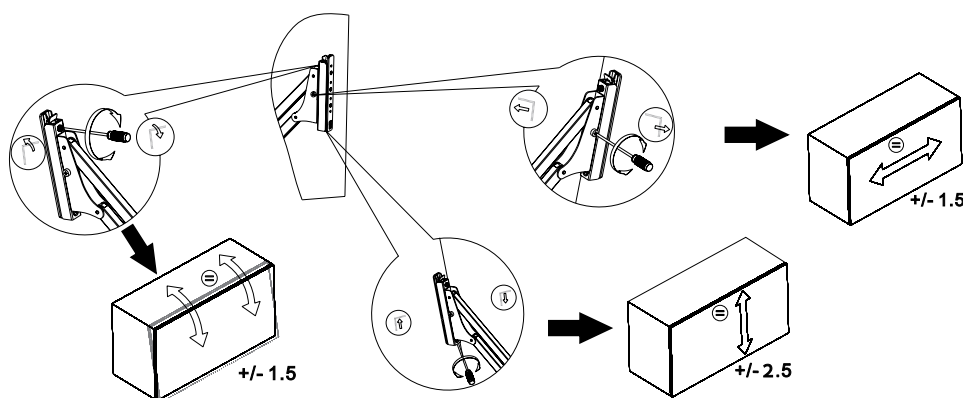

EXPARO - PON



להזמנה

תיאור	דגם
מנגנון הרמה סטטי עם בולם בפתיחה ובסגירה עם מוט מייצב לדלת מיקרו ברוחב 600 מ"מ, גובה 445-600 מ"מ במשקל 3.5-6 ק"ג	EXPON.B.

גימור:

77 גרפיט 31 לבן

ניתן להזמין בנפרד

תיאור	דגם
מוט מייצב לחיתוך למנגנון מיקרו לרוחב 1200 מ"מ, אורך 1062 מ"מ, אלומיניום	EXPONR. 1062.

גימור:

17 אלומיניום

מידת חיתוך למוט מייצב

מוט מייצב = רוחב פנים ארון 102-מ"מ

הוראות הרכבה



סרטון הסבר



דלת MDF בעובי 17 מ"מ				
רוחב דלת				גובה דלת
600	550	500	470	
B				460-490
B	B			500-540
B	B	B		550-580
B	B	B	B	590-600

דלת MDF בעובי 19 מ"מ				
רוחב דלת				גובה דלת
600	550	500	450	
B	B			445-480
B	B	B		490-540
B	B	B	B	550-600

דלת MDF בעובי 21 מ"מ				
רוחב דלת				גובה דלת
600	550	500	450	
B	B	B		445-490
B	B	B	B	500-600

EXPARO - PON

מנגנון הרמה סטטי עם בולם בפתיחה ובסגירה לדלת מיקרו

גובה דלת	מידת ההסתרה של הדלת את חזית הארון*	מרווח בין הדלת במצב פתוח לשוכב העליון*	בליטת הדלת במצב פתוח מעל השוכב העליון*	מרווח מקצה הדלת במצב פתוח לשוכב התחתון*
445		16		
450		11		
460		1		
470	9			
480	19			
490	29			
500	39			
510	49			
520	59			
530	69			
540	79			
550	89			
560	99			
570	109			
580	119			
590	129			
600	139			

* כל המידות שבטבלה הינן מידות משוערות והן משתנות בהתאם לעובי וכיסוי השוכב העליון והתחתון על ידי הדלת.